



ストリートロック 取扱説明書

この度は、当社製品をご購入いただき有り難うございます。お取付、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みになり、必要なときにはすぐ取り出してみられるように保管してください。

販売店様へ	ご使用いただくお客様へ
ご購入いただきましたお客様へ本書面内容をご説明の上、手渡しをお願い致します。	安全のため、ご使用前には必ず本書をお読みください。 また必要な時に直ぐご確認いただけるようにグローブボックスなどに大切に保管してください。

取り付け・取り外し作業前の注意





- MGストリートロックは、オフロードレース用のビードロック ホイールをイメージした、ビードロック風 ホイールにカスタムできる装飾部品です。MGストリートロック対応ホイールに、スナップイン取り付け+ネジ（1本）で簡単に脱着できます。
- ストリートロックをホイールへ装着した状態でのタイヤ組み作業は、タイヤ・ホイール及びストリートロックを損傷する恐れがありますので、**タイヤ交換時のタイヤ組み換え作業時は、ストリートロックを取り外した状態で作業を行なってください。**
- 脱着作業時のケガを未然に防ぐ為に、作業用のグローブやメガネを着用ください。
- ストリートロックをホイールへ装着する事により、**ホイール本体に取り付け傷が付きます事を予めご了承ください。**

取り付け方法



- ストリートロック裏面に貼り付けしている付属品（ステンレス色のネジ×1・六角レンチ×1）を取り外して内容を確認してください。
- ホイール本体の装着面へ付着しているビードクリーム・泥汚れや砂利などの異物を拭き取ってください。
- ホイール本体に予めネジ止めされている黒色のネジ1本（ネジ穴の腐食防止用）を、付属の六角レンチで取り外してください。
- ストリートロック裏のスナップイン取り付け爪部にバックサポートリングが確実に装着されている事を確認してください。
- ホイール本体とストリートロックのネジ穴位置を合わせ、ネジ穴部がズレ無いように、基準に左回り・右回りの両方から少しづつ押しつぶしながら、全周をめ込みます。 純正スチールホイールカバーの取り付け要領と同じです。
め込み後、リムフランジとストリートロックに大きな隙間が無いか・簡単に手で回らないかを確認してください。
- ネジ穴のズレが無い事を確認し、本製品に付属のステンレス色のネジ1本（脱落防止用）を付属の六角レンチで取り付けを行ってください。

2. 装着面の拭き取り

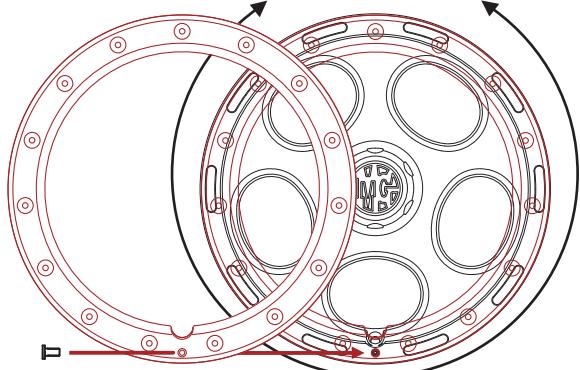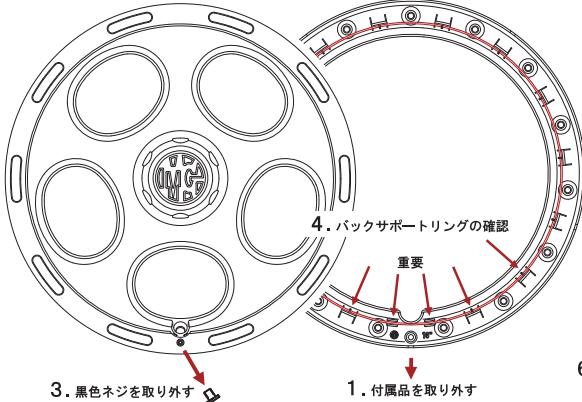

取り外し方法 : 脱落防止ネジを取り外し、ストリートロックのバルブ付近を手前方向に引っ張れば、簡単に取り外せます。

走行、使用上の注意



- 歩道の縁石・道路の段差などの凸凹にストリートロックが直接接触した場合、脱落や破損する恐れがあります。
特にストリートロック面がタイヤ総幅に比べて突出する場合は、特にご注意ください。
縁石に接触したり異常音などを感じたら、速やかに安全な場所に停車し、ストリートロックの装着に問題が無いかをご確認ください。
- ストリートロックに大きな損傷や劣化が見られ、正常に装着ができない状態になった場合はすみやかに取り外し、新品に交換ください。
- 高圧洗車機のご使用はお控えください。本製品に、無理な圧力やブラシ等が引っかかり、脱落や破損する恐れがあります。
- 日々の使用中に、ストリートロックとホイールとの隙間に泥や砂利などが残っている場合、それらを取り除いてください。
- ストリートロックの脱着を必要以上行った場合、スナップイン爪部の劣化やホイール本体の塗装剥がれが早まる場合があります。
- その他、ホイール本体購入時に付属しているアルミホイール取扱説明書と合わせてお読みください。

シグナルワードについて



この注意事項を守らないと人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。



この注意事項を守らないと人が傷害を負ったり物の損害の発生が想定される内容です。



この注意事項を守らないとアルミホイール自体の損害や破損が想定される内容です。

この取扱説明書の記載内容が守られず、通常の使用限度を超える酷使、日常の保守・点検にて発見でき処理されたにもかかわらず放置していたことにより発生した事故等に関しての責任は負いかねますのでご了承願います。

Production

CRIMSON, INC.
3-9-27, Sekime, Joto-ku, Osaka, 536-0008, Japan, Phone(06)6180-1511 Fax(06)6180-1551

Made in China

<http://www.crimson-inc.co.jp>